

Wichtige Hinweise zur Installation von EWO - Wohnungsbeleber zur Trinkwasserbelebung

➤ Beachten Sie bitte beim Einbau:

- Der Einbau in die Wasserleitung ist nur bei Wohnungs-Absperrventilen möglich.
- Den Ventilaufsatz vom Absperrhahn demontieren.
- Den mitgelieferten Bausatz montieren.


➤ Weitere wichtige Hinweise:

- Die **Kupferrohreinsätze in der richtigen Länge einsetzen !** (sonst sperrt der integrierte Absperrhahn nicht ab)
- Mindestabstände zu elektrischen Geräten von 50cm einhalten!
- Stromführende Kabel dürfen nicht an wasserführenden Rohren direkt anliegen oder um diese herumgewickelt sein.
- Die EWO Geräte dürfen nicht mit feuchten Mauern in Kontakt stehen.

EWO Wohnungsbeleber		Technische Daten	
Dimension	Einheit	½"	¾"
Art. Nr.	Art. Nr.	EWB500	EWB750
max. Wasserdruck	bar	10	10
Betriebstemperatur	°C	1-70	1-70
max. Durchfluss bei 4 bar	m ³ /Std.	2,2	2,2
Druckverlust max.	bar	0,5	0,5
Länge / Breite	mm	200 / 150	200 / 150
Durchmesser	mm	70	70
Gewicht	kg	1,8	1,8

➤ Einsatzbereich:

- Trinkwasser Wohnung

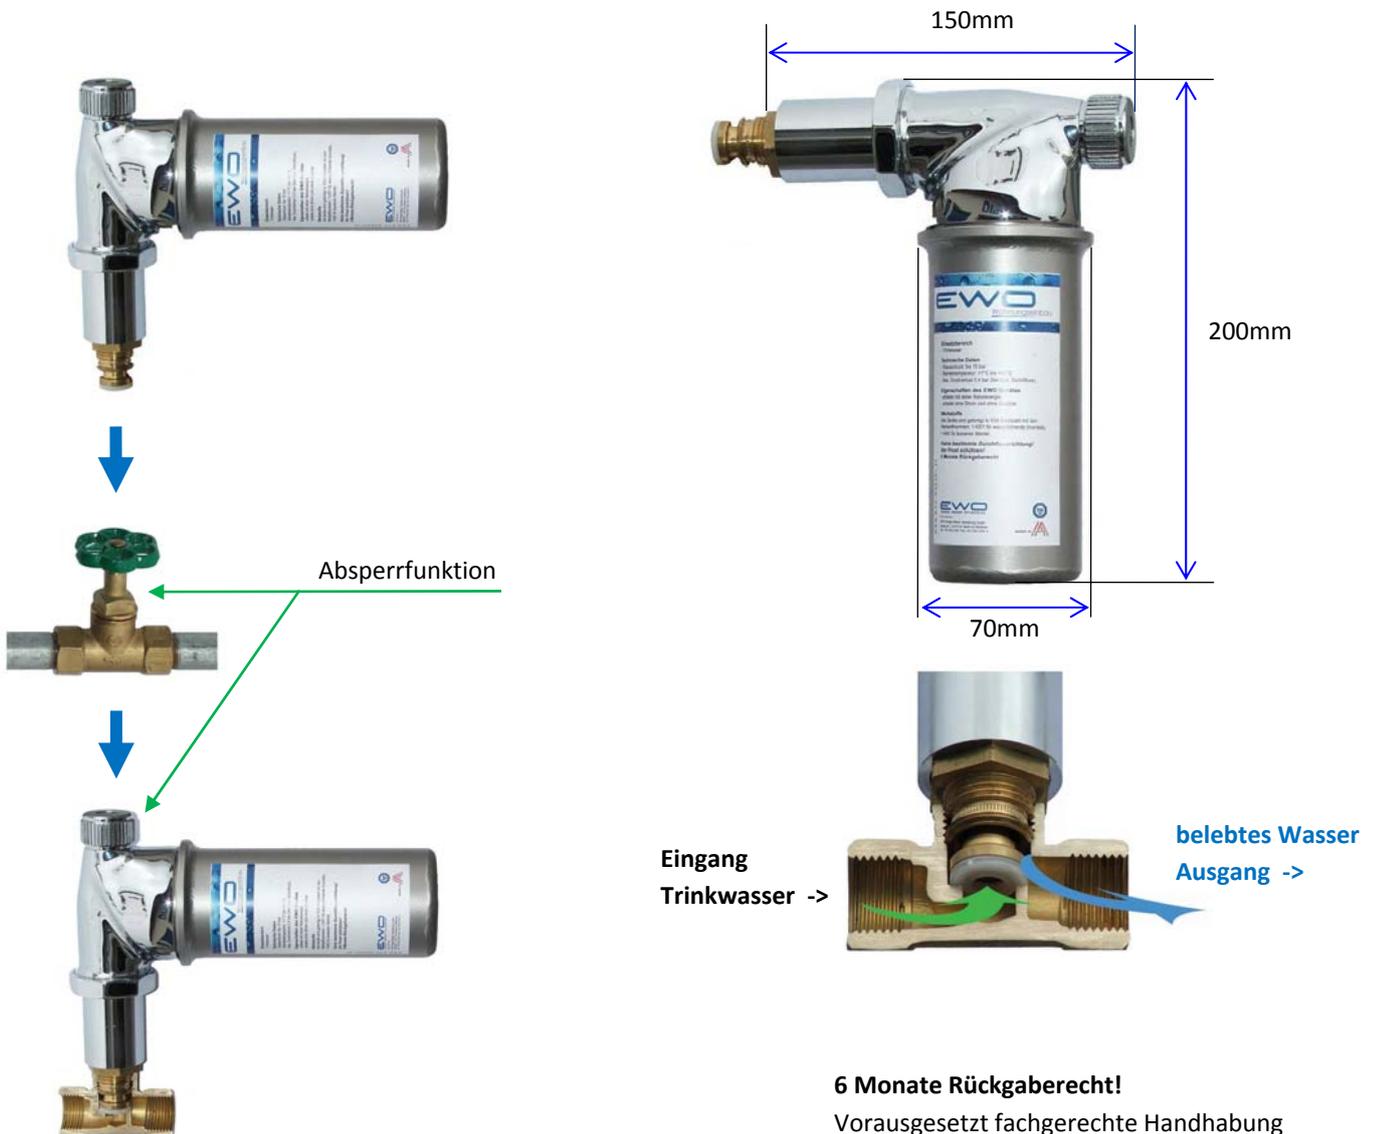

6 Monate Rückgaberecht!

Vorausgesetzt fachgerechte Handhabung und Montage.